



AVer CAM130

Для более ярких и эффективных совещаний

Камера с разрешением 4К и интеллектуальной подсветкой для небольших кабинетов и удаленных рабочих мест



Технические характеристики

Камера

- Объектив с разрешением 4K, угол обзора 120°, 4-кратное увеличение с помощью функции ePTZ
- Датчик Sony 4K: сверхчеткое изображение при любом освещении
- Частоты смены кадров: (16:9) 4K, 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, при 60, 30, 15 кдр/с; (4:3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480 при 60, 30, 15 кдр/с
- Интеллектуальная заполняющая подсветка: автоматически регулирует уровень освещения, чтобы вы выглядели энергично в условиях низкой освещенности*
- SmartFrame: Автоматическая настройка поля обзора для отслеживания и помещения в кадр всех участников на экране
- Инновационное предустановленное кадрирование: камера следует за докладчиком в предустановленных областях.
- Истинный широкий динамический диапазон, WDR: до 120 дБ.: 3D-шумоподавление и превосходная компенсация задней подсветки оптимизируют освещение в условиях высокой контрастности.
- Функции Зеркально, Переверот, Автоматич. экспозиция, Баланс белого: Переключение режимов автоматически/вручную с помощью приложения PTZApp2
- Минимальное расстояние фокусировки: 60 см
- API для подсчета участников: компании и сторонние разработчики приложений могут получать данные по количеству участников для лучшего понимания и оптимизации использования помещений для совещаний.
- 10 предустановок камеры (с помощью пульта ДУ или веб-интерфейса по IP-каналу)
- Стандартные резьбовые отверстия под штатив

* Для получения наилучшего качества освещения садитесь на расстоянии не более 1 метра от камеры.

Микрофон

- 2 однонаправленных микрофона
- Частотная характеристика: 100–12000 Гц
- Чувствительность: 37 Дб

Возможности подключений

- Разъем USB Type-B 3.1, обратно совместимый с USB 2.0
- Разъем для адаптера питания пост. тока (для подключения USB 2.0 при использовании функции заполняющей подсветки)

Форматы видео

- YUV, YUY2, MJPEG

USB

- 3.1 Gen 1, обратно совместимый с USB 2.0
- UVC 1.1 (USB-видео), UAC 1.0 (USB-аудио)

Управление

- Инфракрасный пульт ДУ
- UVC/UVA, подключение Plug and Play
- Приложение PTZApp 2

Безопасность и крепление

- Встроенная клипса для крепления на ТВ
- Разъем Кенсингтона
- Винт крепления с резьбой 1/4 дюйма

Требования к системе

- Windows® 7/10
- MacOS X 10.7 или более поздней версии
- Google Chromebook версии 29.0.1547.70

Требования к оборудованию

- Процессор Intel® Core™ i5-4460 с тактовой частотой 3.2 ГГц
- ОЗУ 4 Гб или более
- Порт USB 3.1, обратно совместимый с портом USB 2.0

Параметры сети питания

- 100~240 В перем. тока, 50/60 Гц
- 5 В/2 А

Бесплатные приложения для совместной работы (Для компьютеров с ОС Windows® и Mac®)

EZManager 2: приложение для централизованного управления камерами

- Дистанционное групповое обновление прошивки/ПО, управление камерой, управление параметрами

PTZApp 2: приложение для выполнения настроек камеры

- Просмотр видео в реальном времени, определение количества участников, данные об интервале совещаний
- Совместимость со Skype для бизнеса, возможность удаленного управления
- Автоматическое или ручное обновление прошивки
- Управление камерой
- Задание параметров и настройка изображения камеры
- Определение текущего состояния

EZLive: программное обеспечение для трансляций

- Многокамерная потоковая передача в реальном времени, аннотации, запись изображений и запись видео

Условия окружающей среды

- Температура эксплуатации: 0 до 40°
- Рабочая влажность: 20% – 80%
- Температура хранения: -20 до 60°
- Влажность при хранении: 20% – 80%

Размеры

- Размеры упаковки: 217 (Д) x 155 (Ш) x 118(В) мм
- Вес упаковки: 0,729 кг
- Камера: 160 (Ш) x 37 (В) x 60 (Д) мм / 0,282 кг
- Пульт ДУ: 149,72 x 42,3 x 19,29 мм / 50 г (опция)

Комплект поставки

- Устройство CAM130
- Сетевой адаптер питания с кабелем (3 м)
- Кабель-переходник с USB3.1 Type-C на Type-A (1,8 м)
- Карточка с QR-кодом
- Винт для крепления на штатив

Дополнительные аксессуары

- Пульт дистанционного управления (также совместим с моделью VB130)
- Кабель-переходник с USB 2.0 Type-C на Type-A (5 м)
- Удлинитель USB 3.1 (10 м/20 м/30 м)

Гарантия

- Камера: 3 года
- Аксессуары: 1 год

Совместимые приложения


Zoom, Microsoft® Teams, Skype, Skype for Business, Google Meet, RingCentral, BlueJeans, Intel® Unite™, Fuze, Adobe® Connect™, CyberLink U Meeting®, Cisco WebEx® GoToMeeting™, LiveOn, Microsoft® Lync™, TrueConf, V-Cube, Vido, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit

* Поддерживает ли конкретное приложение разрешение 4K UHD, можно узнать в спецификациях программы (требования к системе/оборудованию).

** Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны и могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внешний вид устройства

Вид спереди

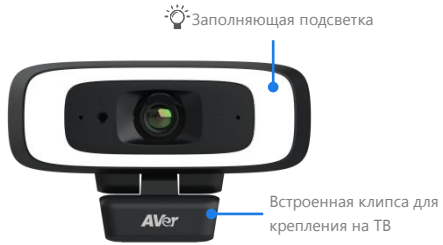

Вид сбоку



Вид сзади



Antibacterial Surface

